


AROMA COMPACT

SE 100 - SE 200

Bij de Aroma Compact vindt men alle kenmerken terug van de Aroma, alleen in compactere uitvoering. De Aroma Compact verenigt design, hoogstaande productiekwaliteit en technologie. Alle onderdelen zijn van topkwaliteit.

L'Aroma Compact rassemble les caractéristiques techniques des machines Aroma, en version compacte. Elle allie design, qualité de construction et technologie, ses composants intérieurs sont ceux des machines haut de gamme.

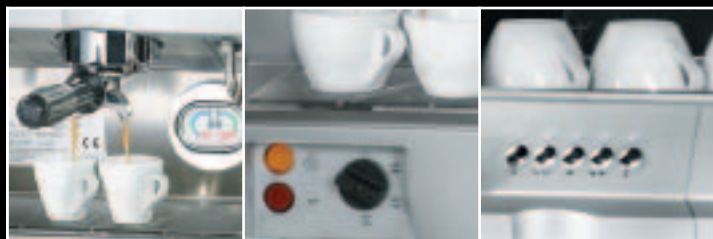

Ideas with Passion

 **Saeco**



Technische gegevens	Données techniques	SE 200	SE 100
		(0964 000 A3T)	(0963 000 A3T)
Capaciteit boiler (in koper)	Capacité de la chaudière en cuivre	4,9 L	4,9 L
Afzonderlijke warmtewisselaars in de boiler	Échangeurs de chaleur indépendants liés à la chaudière	2	1
Afzonderlijk verwarmde groep	Groupes chauffés de façon autonome	2	1
Stoombuizen	Robinets de vapeur	1	1
Gemengd water	Robinets de prise d'eau	1	1
Manometer voor boiler en pomp	Manomètre double échelle pour chaudière et pompe	1	1
Zichtbaar waterniveau	Indicateur visuel de niveau d'eau	+	-
Automatische vulling van de boiler	Remplissage automatique de la chaudière	+	+
Manuele vulling van de boiler	Remplissage manuel de la chaudière	-	-
Terugslagklep van de boiler	Dispositif anti-remous de la chaudière	+	+
Pomp met volumetrische balancerings (binnen)	Pompe volumétrique équilibrée (à l'intérieur)	1	1
Breedte x Hoogte x Diepte	Largeur x Hauteur x Profondeur	570 x 530 x 550	420 x 530 x 550
Gewicht	Poids	43 Kg	37 Kg
Electrische voorverwarming aan maximaal vermogen (Centrale schakelaar op positie maximaal vermogen)	Préchauffage électrique à puissance maximale (interrupteur général sur puissance max)	230 - 240 V~ 3200 W	230 - 240 V~ 3200 W
Electrische voorverwarming aan gereduceerd vermogen (Centrale schakelaar op positie gereduceerd vermogen)	Préchauffage électrique à puissance réduite (interrupteur général sur puissance réduite)	230 - 240 V~ 2200 W	230 - 240 V~ 2200 W
Centrale schakelaar met 3 posities: uitsluitend bedieningspaneel, bedieningspaneel met gereduceerd vermogen, bedieningspaneel met maximaal vermogen	Interrupteur général avec 3 positions: uniquement circuit de commande, circuit de commande + puissance réduite ou circuit de commande + puissance maximale		
Electrische kopjesverwarming	Plaque chauffante électrique	+ (240V~ - 110W)	-
Chassis in getropicaliseerd staal	Châssis en acier tropicalisé	+	+
Afdruiprooster in roestvrijstaal	Grille d'égouttoir en acier inox	+	+
Koetswerk in roestvrijstaal en warmtebestendig ABS	Carrosserie en acier inox et ABS thermorésistant	+	+

Daar aan de apparaten, wijzigingen of verbeteringen kunnen aangebracht worden, kunnen er in de beschrijvingen, afmetingen en gewichten eventueel kleine afwijkingen voorkomen. Les descriptions, dimensions et poids ne sont pas garantis dans leurs détails, les appareils pouvant subir ou avoir subi des modifications ou des perfectionnements.

Saeco Benelux

Rue Al'Trappe, 114 B-4432 Alleur
 Tel +32/4 247 79 79 Fax +32/4 247 33 40
 www.saeco.be info@saeco.be

Saeco Nederland

Leemkuil, 9 N-5626 EA Eindhoven
 Tel +31/40 290 52 00 Fax +31/40 290 52 01